


# CONNOR NEOSHOK

## Úsztatott sport parketta



- 1 Szellőztetett gumi lábazat (76 mm x 102 mm)
- 2 Tágulási tér (38 mm)
- 3 NeoShok talp (19 mm)
- 4 2 réteg rétegtelt lemez (12 mm)
- 5 Párázáró réteg
- 6 Tömör juhar parketta (20 mm x 57 mm)

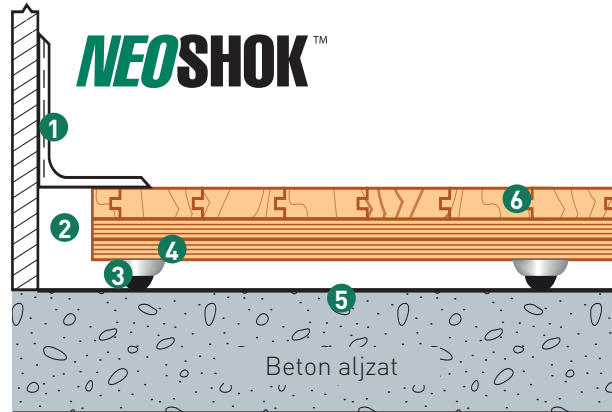

### TERMÉK JELLEMZŐI

SZABVÁNY	ELŐÍRÁS	EGYSÉG	ÉRTÉKEK	
<b>TERMÉK LEÍRÁSA</b>				
Parketta	-	-	Tömör juhar parketta (20 mm)	
Alátét rendszer	-	-	2 réteg: 250 cm x 125 x 1.2 cm APA rétegtelt lemez	
-	-	-	19 mm poliuretán talpak	
Vastagság	EN 428	-	mm	63
Tömeg	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	28
<b>SPORT TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK</b>				
Erőleépülés	EN 14808	≥ 25	%	63.5
Függőleges deformáció	EN 14809	≤ 5	mm	2.8
Csúszás	EN 13036-4	80 - 110	-	83
Labda visszapattanás	EN 12235	≥ 90	%	92
<b>MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK</b>				
Kopásállóság	EV ISO 5470-1	≤ 0.08	g	0.07
Ütésállóság	EN 1517	≥ 8	-	Nincs károsodás
Benyomódás	EN 1516	≤ 0.5	-	Nincs károsodás
Gördülő teher ellenállás, 1500 N	EN 1569	-	-	✓
<b>OSZTÁLYOZÁS</b>				
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	-	-	

### TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

-	-	-	Tűzvédelmi besorolás Erőleépülés Csúszás Kopásállóság Gördülő teher ellenállás
---	---	---	--