


REZILLSLEEPER SYSTEM

Úsztatott sport parketta



- 1 Szellőztetett gumi lábazat (76 mm x 102 mm)
- 2 Tágulási tér (51 mm)
- 3 Tömör juhar parketta (20 mm x 57 mm)
- 4 Rezill Sleeper párnafa
- 5 Párazáró réteg
- 6 Rezill talp

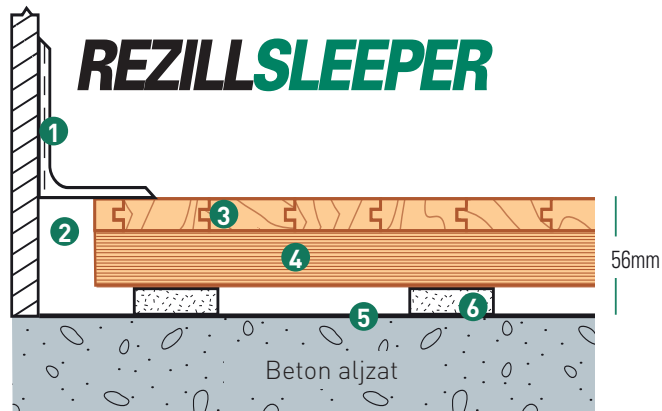

TERMÉK JELLEMZŐI

SZABVÁNY	ELŐÍRÁS	EGYSÉG	ÉRTÉKEK	
TERMÉK LEÍRÁSA				
Parketta	-	-	Tömör juhar parketta (20 mm)	
Alátét rendszer	-	-	Rétegtelt lemez párnafa 2.44m x 7.62cm x 2.46cm	
-	-	-	Rezill R4 talpak: 5.08 cm x 5.08 cm x 1.27 cm poliuretán kezelt préselt gumi	
Vastagság	EN 428	-	mm	56
Tömeg	EN 430	-	kg/m ²	21
SPORT TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK				
Erőleépülés	EN 14808	≥ 25	%	56.2
Függőleges deformáció	EN 14809	≤ 5	mm	2.4
Csúszás	EN 13036-4	80 - 110	-	83
Labda visszapattanás	EN 12235	≥ 90	%	96
MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK				
Kopásállóság	EV ISO 5470-1	≤ 0.08	g	0.07
Ütésállóság	EN 1517	≥ 8	-	Nincs károsodás
Benyomódás	EN 1516	≤ 0.5	-	Nincs károsodás
Gördülő teher ellenállás, 1500 N	EN 1569	-	-	✓
OSZTÁLYOZÁS				
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	-	-	
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT				
-	-	-	Tűzvédelmi besorolás Erőleépülés Csúszás Kopásállóság Gördülő teher ellenállás	